

Ez a leírás csak a V4.00.000build vagy annál magasabb firmware esetén használható




1. Csatlakoztassuk a rögzítőt egy internet szolgáltatással rendelkező Router-hez egy hálózati UTP kábel (Patch) segítségével.
2. Lépjen be a Hálózati beállítások menüpontba: Jobb click/ Főmenü/Beállítások/Hálózat/TCP IP

[Hálózat/Általános]

- a.) Ellenőrizzük, hogy be van-e pipálva a DHCP szolgáltatás, amennyiben igen, akkor ebben a menüpontban nincsen további teendők. - Tegyük egy pipát a DHCP üres mezőjébe és a DNS-kiszolgáló automatikus lekérése mezőbe, majd kattintsunk alul a [Köv.] gombra a mentéshez.

A képen található IP címek csak példaként szolgálnak, ne másolja be ezeket a címek, mert Önnél nem valószínű, hogy működni fog.

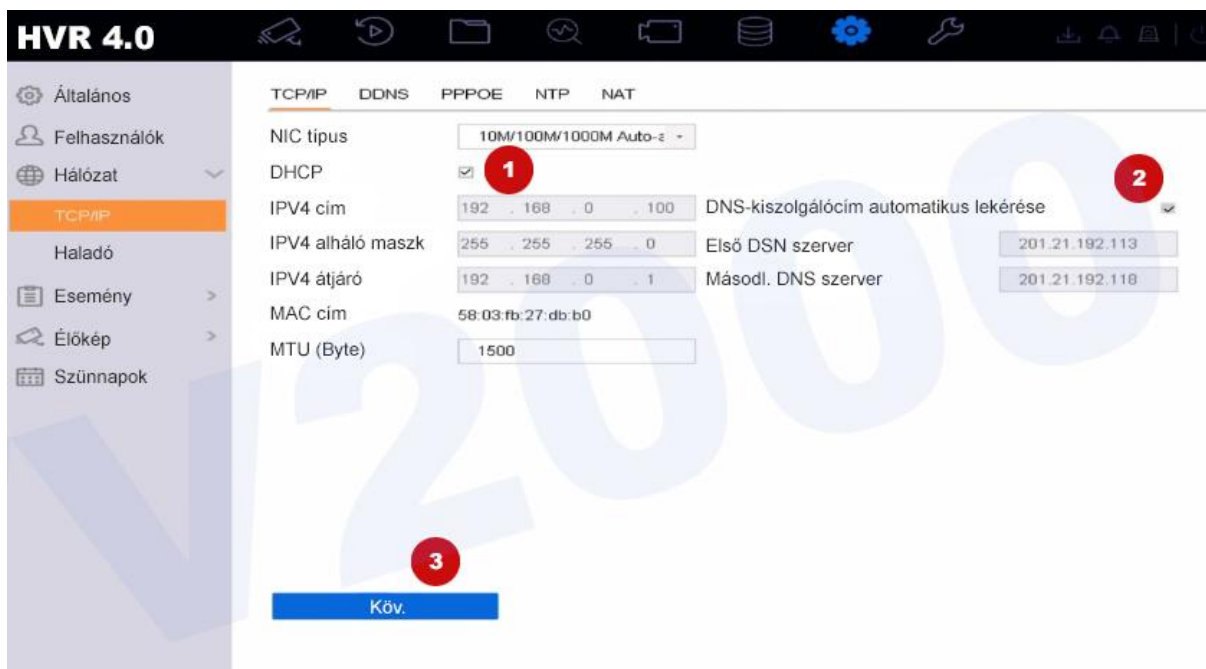

- b.) A Hálózat menüből válasszuk ki a Haladó almenüpontot majd a Platform-hozzáférés fület. Tegyük egy pipát az engedélyezés mezőjébe és a felugró „Szolgáltatási feltételek” ablakban az ellenőrző kód részénél (legfelső sor) adjunk meg egy 6 betűből álló karaktersorozatot, pl. qwerty. Pipáljuk be a „A Hik-Connect szolgáltatáshoz internet...” előtt levő négyzetet, majd kattintsunk az [OK] gombra. A mentéshez kattintsunk a [Köv.] gombra.




c.) Hogyha minden jól csináltunk, akkor a Státusz rész Online-ra változik az eddig Offline állapotról, ez azt jelenti, hogy a rögzítünk feljelentkezett a Hikvision szerverére.

Mostantól lehet hozzáadni a Hik-Connect okostelefonos applikációhoz. Hogyha nem váltott online-ra a státusz, akkor az alábbiak jöhetnek szóba:

- mindent helyesen töltöttünk ki?
- van internet a router-ben?
- jó az UTP kábel, amit használunk?
- a router nem osztott ki a rögzítőnek IP címet. Hajtsuk végre az „a” részben levő beállításokat. (ellenőrzés: Főmenü/Hálózati/Általános – IPV4 cím részénél lenni-e kell egy IP címnek kiírva. pl. 192.168.0.61, hogyha nincsen itt IP cím, akkor próbálja újraindítani a rögzítőt és a routert, hogyha ezután sem, akkor a további teendőket itt nem lehet ismertetni, javasoljuk, hogy kérje egy hozzáértő segítségét a hibakereséssel kapcsolatban.

3. Okostelefonos beállítás

- a.) Hik-Connect applikáció letöltése.
- b.) Felhasználói fiók létrehozása (javaslat: email címet adjunk meg és ne telefonszámot), az adatok kitöltése után emailben kapunk egy 4 számjegyű kódot, amit kérni fog az applikáció a regisztráció véglegesítéséhez.

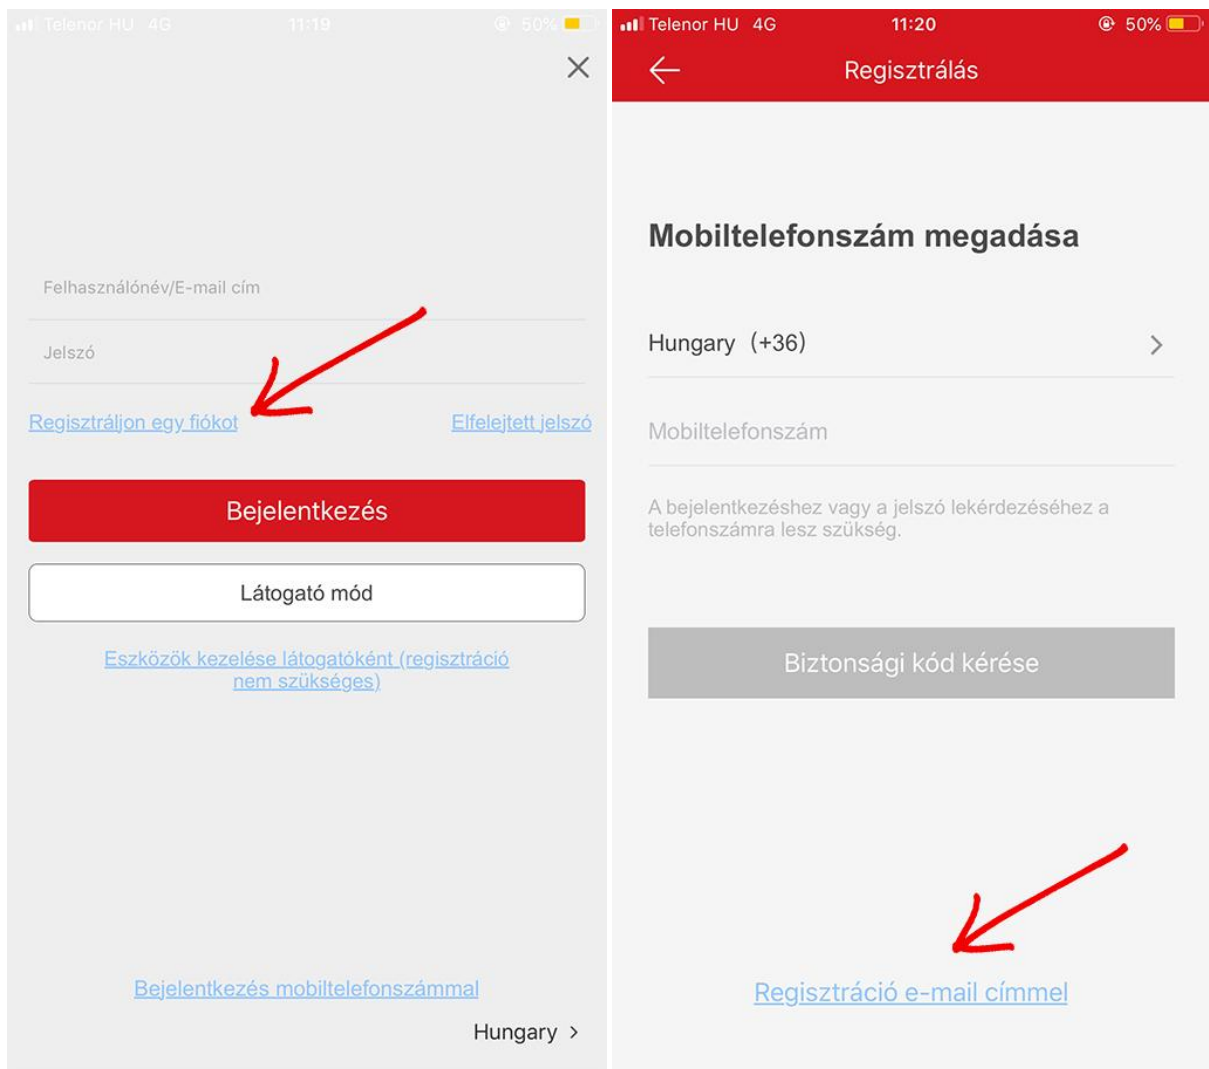

c.) Belépést követően kattintsunk az „eszköz hozzáadása” gombra.

Az applikáció átvált fotó üzemmódba, ilyenkor mutassuk meg a telefonunk kamerájának a rögzítő Hálózat/Platform-hozzáadás menüpontban található QR kódot. Hogyha sikerült, akkor az applikáció felismeri a rögzítőt és felkínálja a „hozzáadás” lehetőséget. Hogyha ezt látjuk, akkor kattintsunk a hozzáadás gombra, majd a befejezésre. A továbbiakban elnevezhetjük a rögzítőnket, itt nem kötelező változtatni semmin, lépünk tovább. Hogyha minden jól csináltunk, akkor készen is vagyunk, láthatjuk kameráink képét. Bizonyos esetben előfordul, hogy a hozzáadáskor kér egy ellenőrző kódot, az megegyezik a Platform-hozzáférés menüben megadott ellenőrző kóddal.

